

HKS 7-2 "VC"

Leistung:

Schneidet Kabel bis Ø 160 mm

Ausstattung:

Aufhängung mittels Ringschraube
Schalter am Drehgriff
doppeltwirkender Zylinder

Gewicht:

ca. 91,5 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktpumpen
in verschiedenen Ausführungen
Kürzere Schnittzeiten durch Anschluss
mehrerer Pumpen möglich

Performance:

Cuts cable up to Ø 160 mm

Equipment:

Suspension via ring bolt
switch on the rotary handle
double-acting cylinder

Weight:

ca. 91,5 kg

Junction:

High-pressure hose with electric
control cable, nominal power 550 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units
available in different versions
Faster cutting times through
alignment of multiple pump units possible

Kabel / Cable
max. Ø 160 mm

ab/from 3,0 l/min
550 bar

ca. 91,5 kg

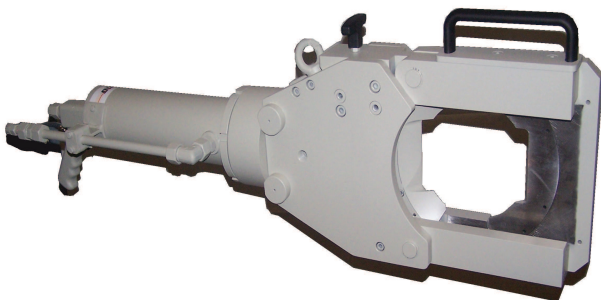


Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

RKP 11,6
Modell 11655, mit 7,5 kW
Förderleistung: 11,6 l/min.
bei 550 bar
Schnittzeit : 4,8 s

RKP 23,0
Modell 23055 mit 18,5 kW
Förderleistung: 23,0 l/min.
bei 550 bar
Schnittzeit : 2,5 s

Hydraulic pump units

RKP 11.6
Model 11655, with 7.5 kW
Capacity: 11.6 l/min.
at 550 bar
Cutting time : 4.8 s

RKP 23.0
Model 23055 with 18.5 kW
Capacity: 23.0 l/min.
at 550 bar
Cutting time : 2.5 s